

KR 180 R3200 PA-H0



技术数据

最大运动范围	3195 mm
额定负荷	180 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 50 kg
额定总负载	-
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.06 mm
轴数	5
安装位置	地面
占地面积	830 mm x 830 mm
重量	约 1093 kg

轴数据

运动范围	
A1	$\pm 185^\circ$
A2	$-140^\circ / -5^\circ$
A3	$0^\circ / 155^\circ$
A4	-
A5	-
A6	$\pm 350^\circ$
额定负载时的速度	
A1	105 $^\circ/\text{s}$
A2	107 $^\circ/\text{s}$
A3	114 $^\circ/\text{s}$
A4	-
A5	173 $^\circ/\text{s}$
A6	242 $^\circ/\text{s}$

运行条件

运行时的环境温度	0 $^\circ\text{C}$ 至 55 $^\circ\text{C}$ (273 K 至 328 K)
----------	--

防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP65
机器人机械手防护等级 (IEC 60529)	IP65

控制系统


控制系统	KR C4
------	-------

示教器

示教器

KUKA smartPAD

工作空间图

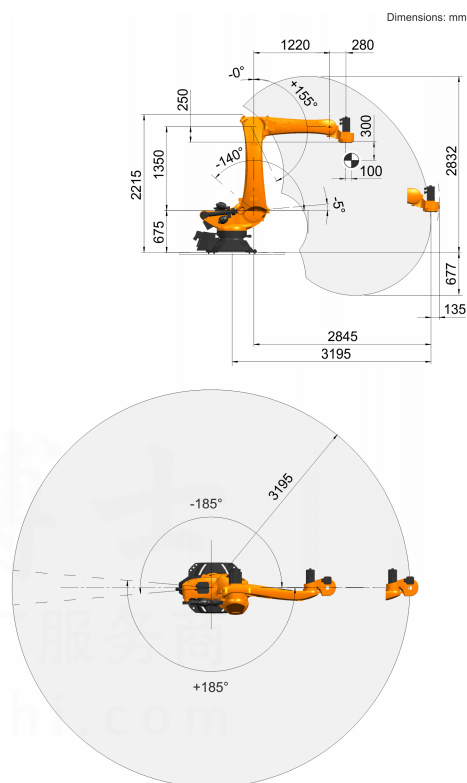

连接法兰

