





## KR 50 R2500 F



工作空间图

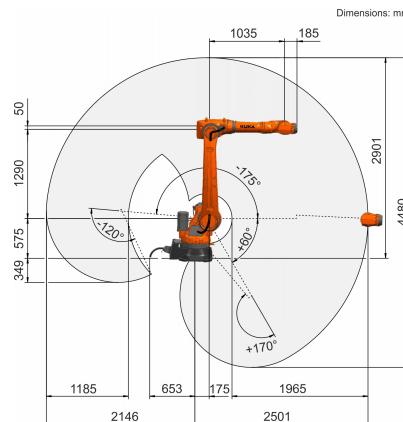

负载图

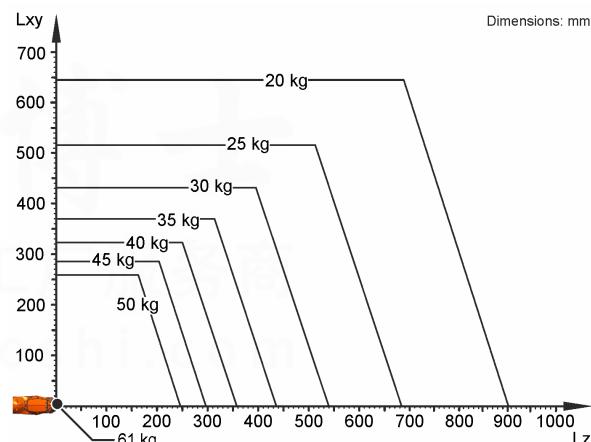

### 技术数据

最大运动范围	2501 mm
最大负载能力	61 kg
额定负载	50 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 20 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.05 mm
轴数	6
安装位置	地面; 天花板; 墙壁; 任意角度
占地面积	603 mm x 480 mm
重量	约 559 kg

### 轴数据

运动范围	
A1	±185 °
A2	-175 ° / 60 °
A3	-120 ° / 170 °
A4	±180 °
A5	±125 °
A6	±350 °
额定负载时的速度	
A1	175 °/s
A2	158 °/s
A3	175 °/s
A4	250 °/s
A5	250 °/s
A6	360 °/s

### 运行条件

运行时的环境温度	0 °C 至 55 °C (273 K 至 328 K)
----------	------------------------------

### 防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP65
小臂防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67
机器人机械手防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67

### 控制器

控制系统	KR C4
------	-------

### 手持操作设备

手持操作设备	KUKA smartPAD
--------	---------------



工博士网: [www.gongboshi.com](http://www.gongboshi.com)

官 网: [www.gongboshi.org](http://www.gongboshi.org)

邮 箱: [service@gongboshi.com](mailto:service@gongboshi.com)

电 话: 021-31666777

