


Technical Data



KR 6/2



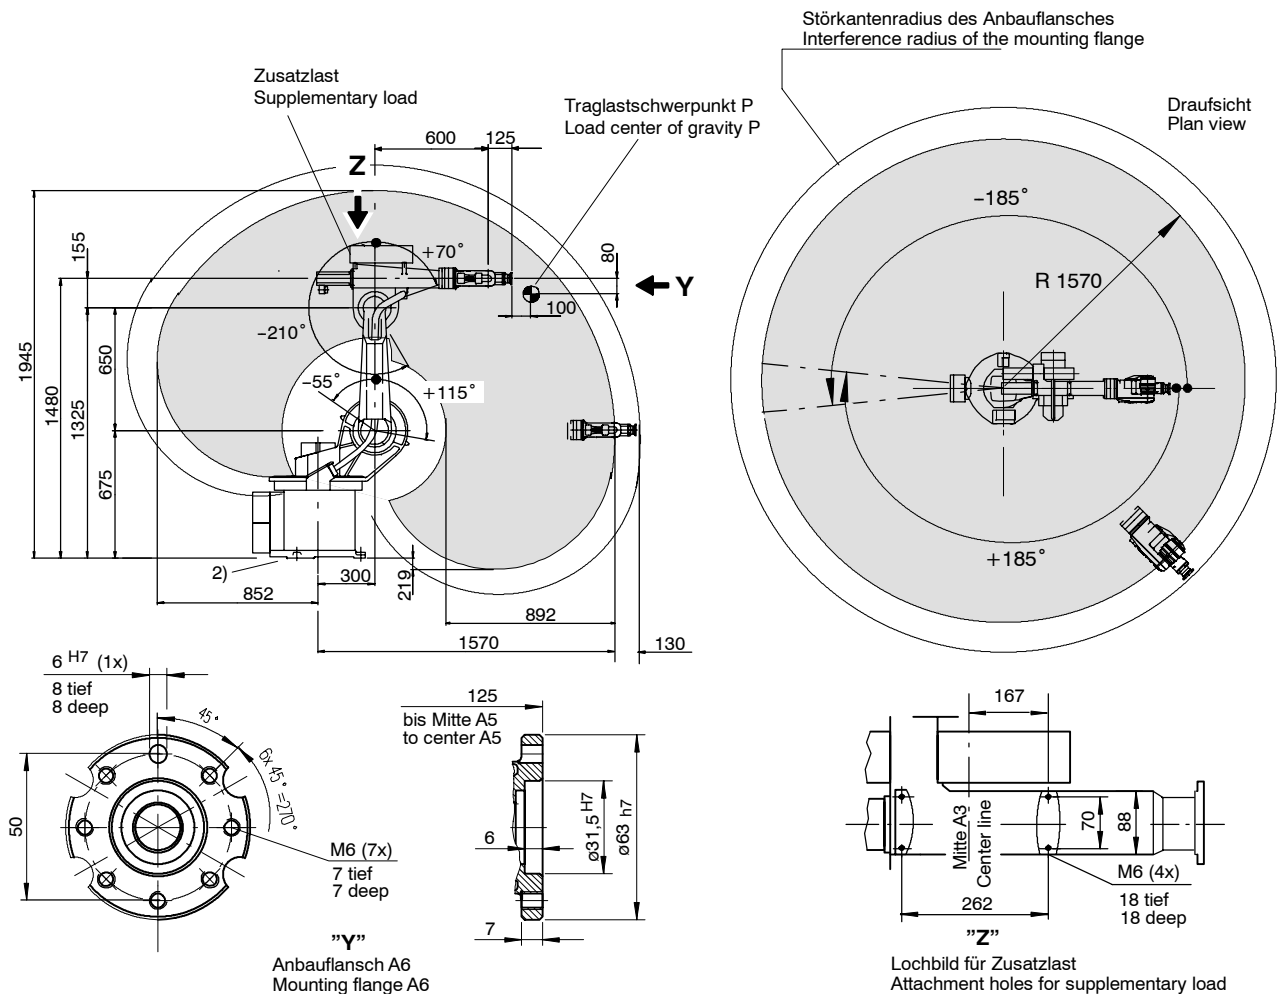

Traglast / Payload:	6 kg	
Zusatzlast / Supplementary load:	10 kg	
Max. Gesamtlast / Total distributed load:	16 kg	
Anzahl der Achsen / Number of axes:	6	
Handvariante / Wrist variant:	Zentralhand / In-line wrist	
Anbauflansch A6 / Mounting flange A6:	DIN ISO 9409-1-A50	
Einbaulage / Mounting position:	variabel / variable	
Wiederholgenauigkeit / Repeatability:	± 0,1 mm	
Steuerung / Controller:	KR C2	
Gewicht (ohne Steuerung) ca. / Weight (excl. controller) approx.:	205 kg	
Arbeitsraumvolumen / Work envelope volume:	13,1 m ³ ¹⁾	
Achsdaten / Axis data:	Bereich (Software) / Range (software)	Geschwindigkeit / Speed
Achse / Axis 1 (A1)	± 185°	152° /s
Achse / Axis 2 (A2)	+ 115° /- 55°	152° /s
Achse / Axis 3 (A3)	+ 70° /- 210°	152° /s
Achse / Axis 4 (A4)	± 350°	250° /s
Achse / Axis 5 (A5)	± 130°	357° /s
Achse / Axis 6 (A6)	± 350°	660° /s

1) Bezogen auf Schnittpunkt Achse 4/5. / Referred to intersection of axes 4 and 5.

2) Fundamentring nicht erforderlich. / Mounting ring not necessary.

- Antriebssystem elektro-mech. mit bürstenlosen AC-Servomotoren. / Drive system electromechanical, with brushless AC servomotors.
- Wegmeßsystem digital-absolut. / Position sensing system digital-absolute.

Angaben über die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherungen von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. / Specifications regarding the quality and usability of the products do not constitute a warranty of properties. They are intended to serve informative purposes only. Solely the respective contract of sale shall be binding in respect of the extent of our supplies and services.